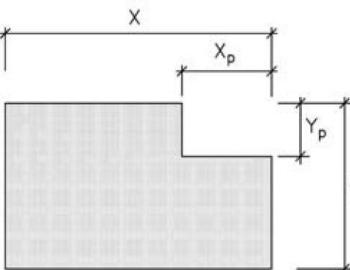
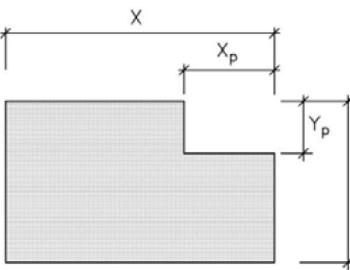


اصلاحیه ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)

| ردیف | شماره صفحه | قسمت / بند | متن سابق | متن اصلاحی |
|------|------------|-----------------------------|--|--|
| ۱ | ۶ | ۱-۷-۱-ب | در مواردی که حداکثر تغییر مکان نسبی در یک انتهای ساختمان در هر طبقه، با احتساب پیچش تصادفی و با منظور کردن $A_{j=10}$ ، بیشتر از ۲۰ درصد با متوسط تغییر مکان نسبی در دو انتهای ساختمان در آن طبقه اختلاف داشته باشد ، در این موارد نامنظمی "زیاد" و در مواردی | در مواردی که حداکثر تغییر مکان نسبی در یک انتهای ساختمان در هر طبقه، با احتساب پیچش تصادفی و با منظور کردن $A_{j=10}$ بیشتر از ۲۰ درصد متوسط تغییر مکان نسبی در دو انتهای ساختمان در آن طبقه باشد ، در این موارد نامنظمی "زیاد" و در مواردی |
| ۲ | ۸ | شکل الف- نامنظمی هندسی |  $\frac{X_p}{X} > 0.20 \quad \& \quad \frac{Y_p}{Y} > 0.20$ |  $\frac{X_p}{X} > 0.15 \quad \& \quad \frac{Y_p}{Y} > 0.15$ |
| ۳ | ۱۰ | شکل ت- نامنظمی مقاومت جانبی | $Str_i < 0.8 \quad Str_{i+1}$ $Str_i < 1 \quad Str_{i+1}$ $Str_i < 0.65 \quad Str_{i+1}$ | $Str_i < 0.8 \quad Str_{i+1}$ $Str_i < 1 \quad Str_{i+1}$ $Str_i < 0.65 \quad Str_{i+1}$ |
| ۴ | ۲۸ | ۱-۱-۳-۳ | با توجه به نسخه های اصلاحی ویرایش ۱۳۹۲ مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و نیز ویرایش جدید این مبحث (۱۳۹۸)، که حاوی ترکیبات بارگذاری در روشهای مختلف طراحی است، جمله «برای تعیین این نیرو در حد تنش مجاز مقدار آن باید بر ضریب $1/4$ تقسیم شود» حذف می گردد. | V_u : نیروی برشی در حد مقاومت. حد مقاومت و حد تنش مجاز در «تعاریف» آئین نامه توضیح داده شده اند. برای تعیین این نیرو در حد تنش مجاز مقدار آن باید بر $1/4$ تقسیم شود. |
| ۵-۱ | ۳۱ | ۱-۳-۳-۳ | شماره های روابط ۳-۳ و ۴-۳ به ترتیب به ۳-۴-۱-الف و ۳-۴-۲-ب تغییر می یابد. | - در قابهای فولادی (رابطه ۳-۳) - در قابهای بتون آرمه (رابطه ۴-۳) |
| ۵-۲ | ۳۱ | ۱-۳-۳-۳ | ب- برای ساختمان های با سیستم مهاربندی واگرآ، مشابه قابهای فولادی، از رابطه ۳-۴-الف | ب- برای ساختمان های با سیستم مهاربندی واگرآ، مشابه قابهای فولادی، از رابطه ۳-۳ |
| ۶ | ۳۱ | ۱-۳-۳-۳ | پ- برای ساختمان های با سایر سیستم های مندرج در جدول (۴-۴) ، به غیر از سیستم کنسولی، با یا بدون وجود جدأگرهای میانفابی: | پ- برای ساختمان های با سایر سیستم های مندرج در جدول (۵-۵) ، به غیر از سیستم کنسولی، با یا بدون وجود جدأگرهای میانفابی: |
| ۷ | ۳۲ | ۱-۳-۳-۳ | در روابط بالا H ارتفاع ساختمان (برحسب متر) از تراز پایه است و | در روابط بالا H ارتفاع ساختمان از تراز پایه است و |

اصلاحیه ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)

| متن اصلاحی | متن سابق | قسمت / بند | شماره صفحه | ردیف |
|--|---|---------------------------------|------------|------|
| استفاده از پارامترهای لرزه ای اشاره شده در آخرین ویرایش از مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان (۱۳۹۸) به جای موارد مندرج در جدول ۴-۳ برای سیستم سازه ای دیوار باربر از نوع دیوارهای برشی با مصالح بنائی مجاز است. | سیستم سازه: ردیف الف-سیستم دیوارهای باربر؛ ردیف ۴: دیوارهای برشی با مصالح بنائی | جدول ۴-۳ | ۳۴ | ۸ |
| با توجه به موارد مندرج در ویرایش ۱۳۹۲ مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، در ردیفهای ب-۵ و ت-۵ و ت-۶ عبارت "مهاربندی واگرای ویژه فولادی" به "مهاربندی واگرای فولادی" تغییر می یابد. | * سیستم سازه: ردیف ب-سیستم قاب ساختمانی؛ ردیف ۵: مهاربندی واگرای ویژه فولادی [۲] و [۳] * سیستم سازه: ردیف ت-سیستم دوگانه یا ترکیبی؛ ردیف ۵: قاب خمثی فولادی ویژه + مهاربندی واگرای ویژه فولادی * سیستم سازه: ردیف ت-سیستم دوگانه یا ترکیبی؛ ردیف ۶: قاب خمثی فولادی متوسط + مهاربندی واگرای ویژه فولادی | جدول ۴-۳ | ۳۵ | ۱-۹ |
| [۲] ارتفاع مجاز در سیستم قاب ساختمانی با دیوار برشی بتن آرمه ویژه، با مهاربندهای واگرای یا با مهاربندهای همگرای ویژه، در صورتیکه شرایط زیر موجود باشد، می تواند از ۵۰ متر به ۷۵ متر افزایش یابد: الف- زمین ساختگاه از نوع I II یا III جدول (۳-۲) باشد.... [۳] در سیستم های قاب ساختمانی با مهاربندیهای واگرای فولادی ، چنانچه با توجه به موارد مندرج در ویرایش جدید مبحث دهم مقررات ملی ساختمان، در یادداشت‌های [۲] و [۳]، عبارت "ویژه" از "ترکیب مهاربندی واگرای ویژه فولادی" حذف می گردد. | [۲] ارتفاع مجاز در سیستم قاب ساختمانی با دیوار برشی بتن آرمه ویژه، با مهاربندهای واگرای ویژه یا با مهاربندهای همگرای ویژه، در صورتیکه شرایط زیر موجود باشد، می تواند از ۵۰ متر به ۷۵ متر افزایش یابد: الف- زمین ساختگاه از نوع I II یا III جدول (۴-۲) باشد.... [۳] در سیستم های قاب ساختمانی با مهاربندیهای واگرای ویژه فولادی ، چنانچه | یادداشت‌های مربوط به جدول (۴-۳) | ۳۵ | ۲-۹ |
| در ساختمانهای با بیشتر از ۱۵ طبقه و یا بلندتر از ۵۰ متر، استفاده از سیستم قاب خمثی ویژه و یا سیستم دوگانه، به استثناء موارد تصریح شده در یادداشت [۲] مربوط به جدول (۴-۳) الزامی است. | در ساختمانهای با بیشتر از ۱۵ طبقه و یا بلندتر از ۵۰ متر، استفاده از سیستم قاب خمثی ویژه و یا سیستم دوگانه الزامی است. | ۴-۵-۳-۳ | ۳۶ | ۱۰ |
| ب) زمان تناوب اصلی نوسان کل سازه کمتر از ۱/۱ برابر زمان تناوب اصلی قسمت فوقانی باشد. | ب) زمان تناوب اصلی نوسان کل سازه بیشتر از ۱/۱ برابر زمان تناوب اصلی قسمت فوقانی باشد. | ۲-۹-۵-۳-۳ | ۳۸ | ۱۱ |

اصلاحیه ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)

| ردیف | شماره صفحه | قسمت / بند | متن سابق | متن اصلاحی |
|------|------------|------------|--|--|
| ۱۲ | ۳۸ | ۲-۹-۵-۳-۳ | -۲- سازه سخت قسمت تحتانی این نیروها باید در ضربی برابر با نسبت m_{R_u} قسمت فوقانی به m_{R_u} قسمت تحتانی ضرب شوند. | -۲- سازه سخت قسمت تحتانی این نیروها باید با ضریب نسبت m_{R_u} قسمت تحتانی به m_{R_u} قسمت فوقانی تعديل شوند. |
| ۱۳ | ۴۷ | ۶-۳ | در کلیه سازه ها تاثیر بار محوری در عناصر قائم بر روی تغییر مکان های جانبی آنها، برش ها و لنگرهای خمی موجود در اعضا و نیز تغییر مکان های جانبی طبقات را افزایش می دهد. این افزایش به اثر ثانویه و یا اثر P-Δ معروف است. این اثر در مواردیکه شاخص پایداری θ_i در رابطه (۱۱-۳) کمتر از ده درصد باشد ناجیز بوده و می تواند نادیده گرفته شود. ولی اگر θ_i بیشتر از ده درصد باشد، این اثر باید در محاسبات منظور گردد. | در کلیه سازه ها تاثیر بار محوری در عناصر قائم بر روی تغییر مکان های جانبی آنها، برش ها و لنگرهای خمی موجود در اعضا و نیز تغییر مکان های جانبی طبقات را افزایش می دهد. این افزایش به اثر ثانویه و یا اثر P-Δ معروف است. این اثر در مواردیکه شاخص پایداری θ_i در رابطه (۱۱-۳) کمتر از ده درصد باشد ناجیز بوده و می تواند نادیده گرفته شود. ولی اگر θ_i بیشتر از ده درصد باشد، این اثر باید در محاسبات منظور گردد. |
| ۱۴ | ۴۶ | ۴-۵-۳ | در ساختمان های با نامنظم پیچشی زیاد و یا با نامنظم شدید پیچشی، برای محاسبه تغییر مکان نسبی هر طبقه، | در ساختمان های نامنظم پیچشی و یا نامنظم شدید پیچشی، برای محاسبه تغییر مکان نسبی هر طبقه، |
| ۱۵ | ۵۰ | ۳-۸-۳ | $F_{P_{ui}} = \left(\frac{\sum_{j=1}^n F_{uj}}{\sum_{j=1}^n W_j} \right) W_i$ | $F_{P_{ui}} = \left(\frac{\sum_{j=1}^n F_{uj}}{\sum_{j=1}^n W_j} \right) W_i$ |
| ۱۶ | ۵۰ | ۴-۸-۳ | در مواردی که دیافرگم اضافه شود. در این موارد اثر ضربی نامعینی m سازه باید طبق ضوابط بند (۲-۳-۳) برای محاسبه مقادیر این بخش از نیروها نیز در محاسبات منظور شود. | در مواردی که دیافرگم اضافه شود. در این موارد اثر ضربی نامعینی m سازه باید طبق ضوابط بند (۲-۳-۳) برای محاسبه مقادیر این بخش از نیروها نیز در محاسبات منظور شود. |
| ۱۷ | ۵۲ | ۳-۱۱-۳ | در این بند، فقط جمله دوم به این صورت اصلاح می شود: «در مقابل ضربی رفتار R_u در در محاسبه نیروی جانبی زلزله برابر با یک منظور می گردد.» | مشخصات حرکت زمین در زلزله سطح بهره برداری باید مشابه زلزله طرح، بند در مقابل ضربی رفتار R در محاسبه نیروی جانبی زلزله برابر با یک منظور می گردد..... |
| ۱۸ | ۵۴ | ۲-۱۳-۳ | پ- سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی یکی از سیستم های مندرج در ردیف های الف یا ب جدول (۵-۳- ۴) این استاندارد باشد. | پ- سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی یکی از سیستم های مندرج در ردیف های الف یا ب جدول (۵-۳- ۴) این استاندارد باشد. |
| ۱۹ | ۶۹ | ۷-۲-۵ | $V_u = 0.3A(S+1)W$ | $V_u = 0.3A(S+1)W$ |
| ۲۰ | ۸۸ | ۱-۲-۲-۷ | - چنانچه در شکل (۱-۷ الف) $d < D/2$ و یا در شکل (۱-۷ ب) $d < D/5$ باشد، این قسمت ها پیش آمدگی تلقی نمی شود. | - چنانچه در شکل (۱-۷ الف) $k < L/5$ و یا در شکل (۱-۷ ب) $d < D/5$ باشد، این قسمت ها پیش آمدگی تلقی نمی شود. |

اصلاحیه ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد ۲۸۰۰)

| ردیف | شماره صفحه | قسمت / بند | متن سابق | متن اصلاحی |
|------|------------|--------------------|--|---|
| ۲۱ | ۱۹۷ | بند ۳ پیوست ۴ | $\Delta_{\text{story}} = \text{تغییر مکان نسبی متوسط طبقه}$ | $\Delta_{\text{story}} = \text{تغییر مکان نسبی}$ |
| ۲۲ | ۱۹۸ | بند ۴ پیوست ۴ | همانطور که قبلاً ذکر شد، تغییر شکل افقی دیافراگم تحت اثر بارهای جانبی وارد برآن ... Δ_{diaph} در رابطه درج شده در ذیل متن نیز، Δ_{story} به تغییر می‌یابد | همانطور که قبلاً ذکر شد، تغییر شکل کلی هر دیافراگم تحت اثر بارهای جانبی وارد برآن ... Δ_{story} به تغییر می‌یابد |
| ۲۳ | ۲۰۶ | ۲-۲ | زمان تناوب اصلی موثر سازه با درنظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه ، T_e ، از رابطه زیر بدست می‌آید: | زمان تناوب اصلی موثر سازه با درنظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه، T_e ، از رابطه زیر بدست می‌آید: |
| ۲۴ | ۲۰۶ | بند ۱-۲ پیوست ۵ | در این رابطه مقدار کاهش نیروی برشی (ΔV_u) از رابطه زیر محاسبه می‌شود: | در این رابطه مقدار کاهش نیروی برشی (ΔV) از رابطه زیر محاسبه می‌شود: |
| ۲۵ | ۲۰۷ | ۲-۲ | $r_m = \sqrt[4]{\frac{4I_0}{\pi}}$ | $r_m = \sqrt[4]{\frac{4I_0}{\pi}}$ |